Sanierung Bereich 1)
RW-Leitung DN 150 aufgeben und
Anschlussleitungen auf vorh.
RW-Haltung 1045131R umschließen

1)

Sanierung Bereich 2)
Einlauf offener Graben einschließlich
Anschlussleitung an Haupt-RW-Kanal
umgestalten/aufweiten

2)

E0

E1

E2

E51

E80

Nenneper Fleuth

Wehrlingsbruchgraben

Landwehrweg

Niedgrend

Weg

Reiherweg

Mulde/Rigole

Nebengraben 4

Nebengraben 2

Hinweis:

Dargestellt ist das Rechennetz des Kanalnetzmodells, dieses kann aus modelltechnischen Gründen stellenweise vom Kanalbestand abweichen (z.B. durch Einfügung fiktiver Elemente (Benennung mit "Name"+"_f"). Die dargestellten Sanierungsmaßnahmen erfordern vor baulicher Umsetzung eine detaillierte Objektplanung, sowie den Abgleich mit dem Kanalkataster!

ZEICHENERKLÄRUNG

	vorhanden	geplant
Einzugsgebiete		
Trennkanalisation		
Versickerung von Niederschlagswasser	gesamtes Gebiet	
Neue Teileinzugsgebietsgrenze nach Sanierung	EZG E03 / EZG E04	
Nummer des Sanierungsbereiches	12)	
Verbindungs- und Zuleitungssammler		
Schmutzwassersammler		
Regenwassersammler		
Haltungsflächen		
Haltungsname	90256462	
- angeschlossene Fläche	0.42 ha	
- davon befestigt	0.14 ha	
Nummer der Übergabestelle	E1	E21
Übernahmestelle		
Übergabestelle		
Einleiten in das Grundwasser		
Niederschlagswasser		
Schmutzwasser / Mischwasser		
Einleiten in oberirdische Gewässer		
Niederschlagswasser		
Schmutzwasser / Mischwasser		
Sonderbauwerke		
Regenrückhaltung RRB Regenrückhaltebecken RRK Regenrückhaltekanal	z.B. RRK	z.B. RRK
Pumpwerke SW, RW, MW	z.B. SW-PW	z.B. SW-PW
Versickerungsanlage		

Planübersicht, Lagepläne M 1:1.000

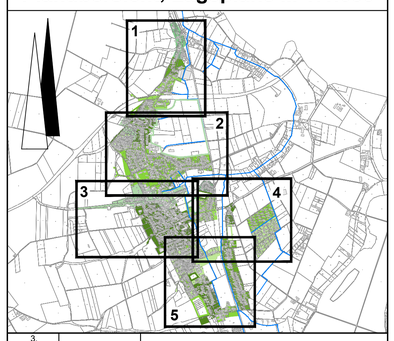

Änderung:	Datum:	Benennung und Bemerkung:
3.		
2.		
1.		

Gemeinde Rheurdt
Der Bürgermeister
Rathausstraße 35; 47509 Rheurdt
Telefon: 02845 / 9633-0; Fax: 02845 / 963313

INGENIEURBÜRO JANSEN GmbH
Ostring 55
47669 Wachtendonk
Telefon: 02836 / 9151-0
Fax: 02836 / 9151-51
e-mail: mail@ibjansen.de
http:/www.ibjansen.de

Anlage: **6.1**

Ausfertigung:

Betrifft: **Gemeinde Rheurdt, Kreis Kleve**

Titel:
Generalentwässerungsplan
Ortsteil Rheurdt
Lageplan Kanalisation 1
(Rechennetz Prognose mit Sanierungsmaßnahmen)

Maßstab: 1 : 1.000

Obj. Nr.: 1605050

Stand: GP

Datum:	gez.:	gepr.:
12.02.2019	B.I.	

Aufgestellt: